

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

STRUMENTI PROFESSIONALI

SELEZIONE 2026

Divisione per settori merceologici

SCOPRIAMO QUALI SONO
I SETTORI APPLICATIVI
IDEALI PER USARE GLI
STRUMENTI DI MISURA
CHAUVIN ARNOUX

PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

CONTROLLO MESSA A TERRA



Resistenza e resistività
CA 6470N




Misure sui piloni
CA 6472



Impianti AT / MT
CA 6474

Kit rilevatore alta
tensione + fioretto
KIT275HVD

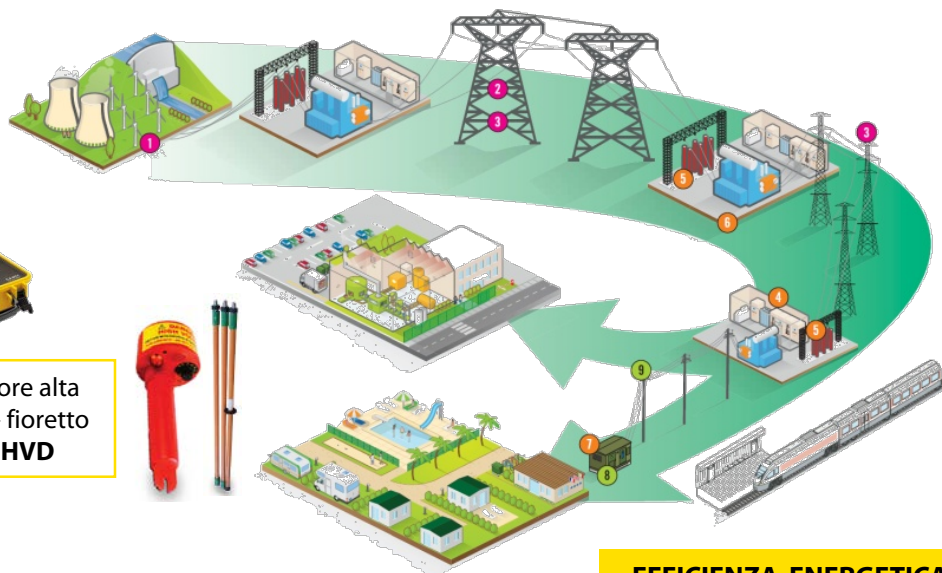

MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI



Microhmmetro 200A
CA 6292



Isolamento e
multimetro combinato
CA 6528



Megaohmmetro 15kV
CA 6555

EFFICIENZA ENERGETICA

Power Quality | Classe A
CA 8345



Pinze potenza e armoniche
F407 / F607



Logger potenza d'energia
PEL113



INDUSTRIA

RICERCA PERTURBAZIONI ELETTRICHE



Power Quality
Classe A
CA 8345



Pinze potenza
e armoniche
F407 / F607

MANUTENZIONE INDUSTRIALE



Termocamera
CA 1954

Software AI



Calibratori
CA 1631



Multimetri
**CA 529x
MTX3297Ex**



CONTROLLO AMBIENTE DI LAVORO



Sonometro
CA 1310



Luxmetro
CA 1110



T° / HR / CO₂
CA 1510

SICUREZZA PERSONE

Correnti dispersione
CA 5277 + B102



Controllo di terra
CA 6417



Controllo isolamento
CA 6524



CONTROLLO QUALITÀ PRODUZIONE

Controllo Quadri & Macchine
EN61439 & EN60204
CA 6161 / CA 6163



Oscilloscopi portatili
OX9000



ABITAZIONI E TERZIARIO

CONTROLLO SECONDO CEI 64-8



Multifunzione
CA 6133



Multifunzione
CA 6116N



Misura R Terra
**CA 6422
CA 6424**

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



Termocamera
CA 1954

Software AI



Termoigrometro
CA 1246



Controllo CO₂ e UR
CA 1510



Pinze potenza
e armoniche
F407 / F607



Logger potenza
e d'energia
PEL113



ELETTRICITÀ GENERALE

Kit controllo
continuità
CA 6011



Localizzatore
cavi e guasti
CA 6683



Verifica corrente
F201



Misura di corrente di
ionizzazione gas
CA 5277



Isolamento e
multimetro combinato
CA 6528



E-MOBILITY

SOLUZIONE PROFESSIONALE AUTOMOTIVE PER LA TUA OFFICINA



Tester e rilevatore
CA 762



Tester di isolamento 50-1000V
CA 6534




Tester di isolamento 1000V
CA 6524



Multimetro digitale TRMS AC+DC
MTX 204



Pinza amperometrica AC+DC
PAC26

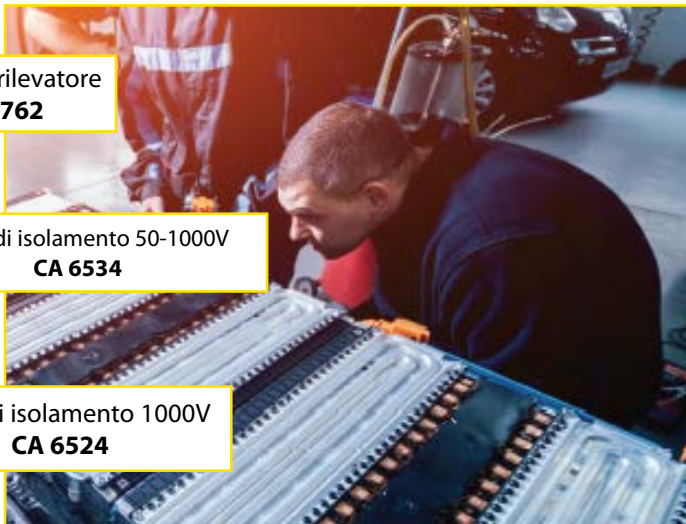

VERIFICA | CERTIFICAZIONE STAZIONI RICARICA



Adattatore per verifica funzionale
CA 6652



Certificazione e Verifica
Kit ADV CA 6652 + CA 6117 + CA 762



Oscilloscopio
palmare
CA 922



STUDI TECNICI E PROGETTISTI

CONTROLLO SECONDO CEI 64-8




Multifunzione
CA 6133



Multifunzione
CA 6116N / CA 6117



Misura R Terra
**CA 6422
CA 6424**

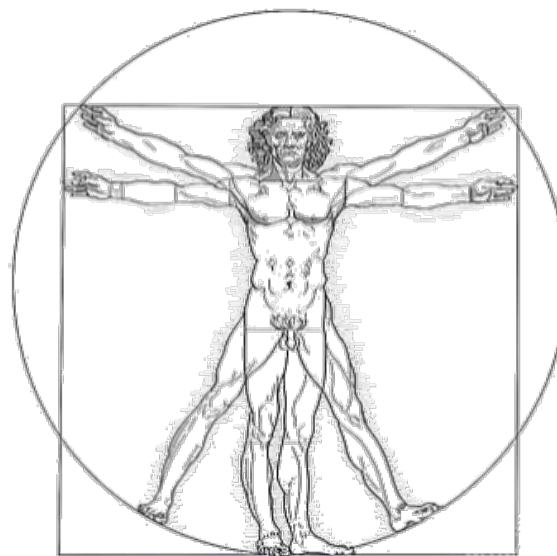

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



Termocamera
CA 1954

Software AI



Logger potenza
e d'energia
PEL113



Power Quality
Classe A
CA 8345



Power Quality
CA 8336

CERTIFICAZIONE SPI / SPG CEI 0-21, CEI 0-16



Relay Tester
FTV400

CERTIFICAZIONE E CONTROLLO EN61557 / EN60204 / EN61439



Multifunzione
CA 6161 / CA 6163



Microhometro
CA 6255

ELETTRICITÀ GENERALE

Correnti dispersione
F65



Pinze potenza
e armoniche
F407 / F607



Multimetri
Serie **CA 529x**



ENERGIE ALTERNATIVE

CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI



Photovoltaic-Test
FTV500

CERTIFICAZIONE SPI / SPG CEI 0-21, CEI 0-16



Relay Tester
FTV400


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



Termocamera
CA 1954

Software AI

Logger potenza
e d'energia
PEL113

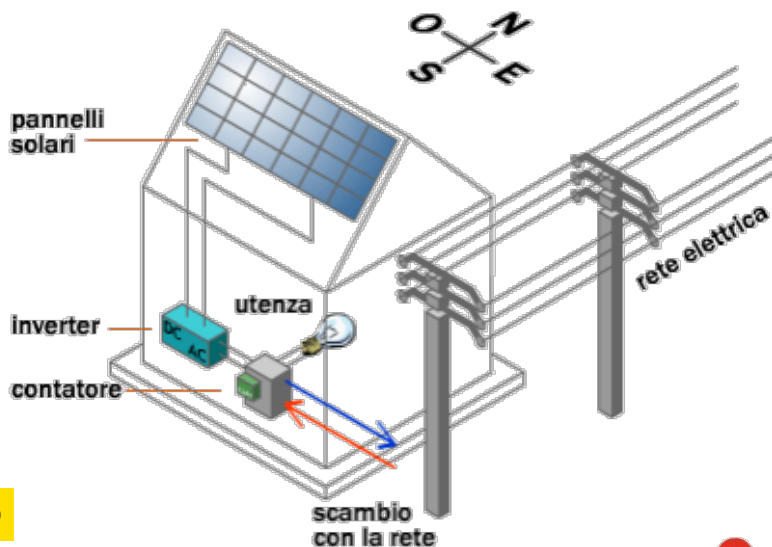

Power Quality
CA 8333
CA 8336



CERTIFICAZIONE E CONTROLLO CEI 64-8



Multifunzione
CA 6133



Multifunzione
CA 6116N
CA 6117

CONTROLLO GENERALE

Pinze per
fotovoltaico
F404 / F604



Pinze potenza
e armoniche
F407 / F607



Multimetri
CA 529x



SCOPRIAMO QUALI SONO
I SETTORI MERCELOGICI
IDEALI PER USARE GLI
STRUMENTI DI MISURA
CHAUVIN ARNOUX

SETTORI MERCEOLOGICI



AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Costruttori Macchine



QUADRI ELETTRICI DISTRIBUZIONE

Bordo Macchina



INSTALLAZIONE INDUSTRIALE

Installatore Elettrico



ENERGIE RINNOVABILI

FV, E-Mobility



AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

CODICE	DESCRIZIONE	
P01196777	CA 5277 Multimetro TRMS	
P01196802	CA 5292 Multimetro TRMS grafico	
P01191307 / P01191308	CA 6611 & CA 6612 Tester rotazione fasi e motori	NEW
P06232007	CM605 Pinza digitale per correnti di processo	
P01654402	CA 1631 Calibratore di segnali di processo	
P01120947	F407 Pinza digitale di potenza	
P01300003	PEL113 Logger di potenza ed armoniche	
MTX3297	MTX3297Ex Multimetro digitale TRMS a sicurezza intrinseca ATEX	NEW
11-0000-404	CA 8333MA Analizzatore di rete trifase (3l)	
11-0000-537	CA 8336MA Analizzatore di rete trifase (4l)	
P01140826	CA 6526 Megaohmmetro digitale 1000Vdc	
P01139715 / P01139716	CA 6550 & CA 6555 Tester isolamento 10kV e 15kV	
11-0000-588	CA 6161 Multifunzione Quadri EN61439, Macchine EN60204	
P01651904	CA 1954 Termocamera IR 160x120 con software dotato di AI	NEW
P01192200	CA 922 Oscilloscopio palmare digitale 2x20MHz	
P01194200	CA 942 Oscilloscopio palmare digitale 2x40MHz	
11-0000-540	TC-300 Ecometro localizzatore guasti	
Contattateci	KITLoc-5000 Localizzatore - trasmettitore antenna touch	NEW



QUADRI ELETTRICI, DISTRIBUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
P01120942	F402 Multimetro a pinza digitale TRMS AC 1.200VAC – 1.700VDC
P01120944	F404 Multimetro a pinza digitale TRMS AC/DC 1.200VAC – 1.700VDC
P01120946	F406 Multimetro a pinza digitale TRMS AC+DC 1.200VAC – 1.700VDC
P01120964	F604 Multimetro a pinza digitale TRMS AC/DC 1.200VAC – 1.700VDC
P01120966	F606 Multimetro a pinza digitale TRMS AC+DC 1.200VAC – 1.700VDC
P01196777	CA 5277 Multimetro TRMS
P01196802	CA 5292 Multimetro TRMS grafico
MTX3297	MTX3297Ex Multimetro digitale TRMS a sicurezza intrinseca ATEX
P01120947	F407 Pinza digitale di potenza
P01139715 / P01139716	CA 6550 & CA 6555 Tester isolamento 10kV e 15kV
11-0000-588	CA 6161 Multifunzione Quadri EN61439, Macchine EN60204
11-0000-537	CA 8336MA Analizzatore di rete trifase (4I)
P01140826	CA 6526 Megaohmmetro digitale + PI/DAR 1000VDC
P01140838	CA 6528 Megaohmmetro + multimetro 1000VDC
P01651904	CA 1954 Termocamera IR 160x120 con software dotato di AI
11-0000-213	KIT275HVD - Kit rilevatore presenza alta tensione fino a 275kV + fioretto
P01145460	CA 6117 Multifunzione impianti elettrici CEI64-8, EN61557

NEW

NEW



INSTALLAZIONE INDUSTRIALE

CODICE	DESCRIZIONE
P01196733A	CA 5233 Multimetro TRMS + KIT FIX
P011755	CA 755 Tester tensione AC/DC
P01120761	F65 Pinza per correnti di dispersione
P01146013	CA 6133 Multifunzione impianti elettrici CEI64-8, EN61557
P01145455	CA 6116N Multifunzione impianti elettrici CEI64-8, EN61557
P01145460	CA 6117 Multifunzione impianti elettrici CEI64-8, EN61557
P01191307 / P01191308	CA 6611 & CA 6612 Tester rotazione fasi e motori
P01140838	CA 6528 Megaohmmetro + multimetro 1000Vdc
P01139715 / P01139716	CA 6550 & CA 6555 Tester isolamento 10kV e 15kV
P01300003	PEL113 Logger di potenza ed armoniche
MTX3297	MTX3297Ex Multimetro digitale TRMS a sicurezza intrinseca ATEX
P01157166	PEL51 Logger di potenza monofase
11-0000-404	CA 8333MA Analizzatore di rete trifase (3I)
P01160657	CA 8345 Analizzatore di rete trifase – Classe A (no pinze)
11-0000-540	TC-300 Ecometro localizzatore guasti
Contattateci	KITLoc-5000 Localizzatore - trasmettitore antenna touch
11-0000-213	KIT275HVD - Kit rilevatore presenza alta tensione fino a 275kV + fioretto

NEW

NEW

NEW





ENERGIE RINNOVABILI

CODICE	DESCRIZIONE	
P01120942	F402 Multimetro a pinza digitale TRMS AC 1.200VAC – 1.700VDC	
P01120944	F404 Multimetro a pinza digitale TRMS AC/DC 1.200VAC – 1.700VDC	
P01120946	F406 Multimetro a pinza digitale TRMS AC+DC 1.200VAC – 1.700VDC	
P01120964	F604 Multimetro a pinza digitale TRMS AC/DC 1.200VAC – 1.700VDC	
P01120966	F606 Multimetro a pinza digitale TRMS AC+DC 1.200VAC – 1.700VDC	
P01196733A	CA 5233 Multimetro digitale TRMS + KIT FIX	
P01196777	CA 5277 Multimetro digitale TRMS	
P01191302	CA 6652 Adattatore per test funzionale stazioni di ricarica	NEW NEW
P01651904	CA 1954 Termocamera IR 160x120 con software dotato di AI	
P01129600	PHOTOVOLTAIC TEST FTV500 Multifunzione manutenzione e verifica impianti fotovoltaici (5 strumenti in 1)	
11-0000-FTV400 11-0000-358	FTV400 Cassetta prova relè automatica CEI 0-21, CEI 0-16	
11-0000-540	TC-300 Ecometro localizzatore guasti	
Contattateci	KITLoc-5000 Localizzatore - trasmettitore antenna touch	NEW

MULTIMETRI A PINZA PER SETTORE FOTOVOLTAICO



F402 - F404 - F406

Cod. P01120942 - P01120944 - P01120946

**MULTIMETRI A PINZA PROFESSIONALI
IDEALI PER SETTORE FOTOVOLTAICO**

- Punti di misura 10.000
- Corrente 1.000A AC
- Corrente 1.500A DC (solo mod. F404-F406)
- **Tensione 1.200V AC - 1.700V DC**
- Potenza (W, var, VA, PF) solo mod. F406
- Armoniche (THDf, THDr) solo mod. F406
- Resistenza, continuità sonora, test diodo
- Corrente TrueRms
- Rotazione fasi (solo mod. F406)
- Temperatura (termocoppia tipo K)
- Sicurezza elettrica EN61010 1.000V CAT IV / 1.500V CAT II

CONSUMI – POTENZA – ARMONICHE



F604 - F606

Cod. P01120964 - Cod. P01120966

**MULTIMETRI A PINZA PROFESSIONALI
IDEALI PER SETTORE FOTOVOLTAICO**

- Punti di misura 10.000
- Corrente 2.000A AC - 3.000A DC
- **Tensione 1.200V AC - 1.700V DC**
- Potenza (W, var, VA, PF) solo mod. F606
- Armoniche (THDf, THDr) solo mod. F606
- Resistenza, continuità sonora, test diodo
- Corrente Truelnrush e rotazione fasi
- Temperatura (termocoppia tipo K) solo mod. F604
- Sicurezza elettrica EN61010 1.000V CAT IV / 1.500V CAT II

TENSIONE E CONTINUITA'



CA 755

Cod. P01191755

**TESTER DIGITALE CON DISPLAY LCD
CON LE FUNZIONI DI UN MULTIMETRO**

- Funzione rilievo presenza tensione AC/DC a distanza
- Tensione AC/DC fino a 1.000V
- Selezione automatica portata
- Frequenza 50/60Hz
- Test Diodo, Continuità
- Resistenza fino a 30MΩ
- Capacità fino a 30mF

MULTIMETRO DIGITALE TRMS



CA 5233 KIT FIX


Cod. P01196733A

FUNZIONE NCV PER RILIEVO PRESENZA TENSIONE SENZA CONTATTO

- Punti di misura 6.000
- Display digitale doppia lettura retroilluminato + bargraph
- Tensione AC/DC fino a 1.000V
- Banda passante 1kHz
- Corrente AC/DC fino a 10A
- Resistenza fino a 60MΩ
- Test diodo, Continuità, Capacità, Frequenza, Temperatura (K)
- Completo di KIT FIX magnetico



MULTIMETRO DIGITALE TRMS

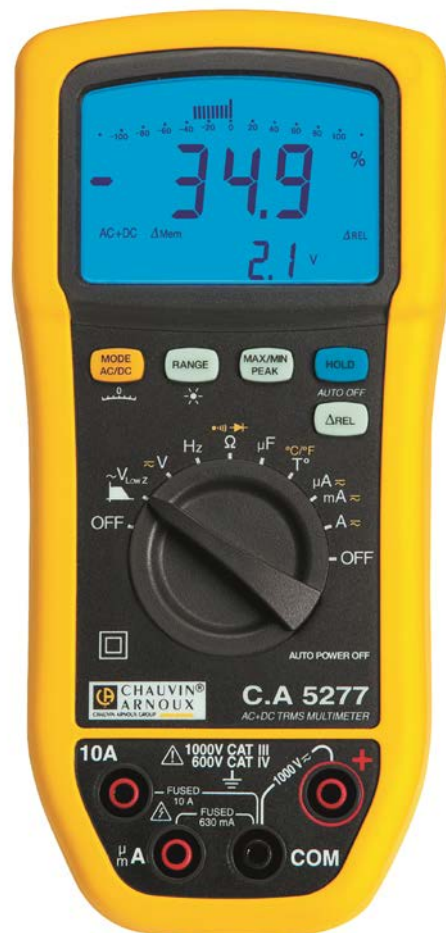

CA 5277

Cod. P01196777

**MISURE PROFESSIONALI
BANDA PASSANTE 10 kHz**

- Punti di misura 6.000
- Tensione AC/DC fino a 1.000V
- Banda passante 10kHz
- Corrente AC/DC fino 10A
- Resistenza fino 60MΩ
- Test diodo, Continuità, Capacità
- Frequenza e Temperatura

MULTIMETRO DIGITALE TRMS



CA 5292

Cod. P01196802

**MISURE PROFESSIONALI
BANDA PASSANTE 100 kHz**

- Display grafico a colori
- Visualizzazione della forma d'onda (fino a 600Hz)
- Punti di misura 100.000
- Tensione AC/DC fino 1.000V (100kHz)
- Corrente AC/DC fino 20A
- Resistenza fino 100MΩ
- Test diodo, Continuità, Capacità
- Frequenza, Temperatura, REL, SURV
- Batterie ricaricabili da rete (USB)
- Memoria e software professionale



MULTIMETRO DIGITALE TRMS A SICUREZZA INTRINSECA ATEX



CERTIFICATO



IIC (gas) **0, 1 e 2**



IIIC (polvere) **20, 21 e 22**



Miniere categoria **M1**



MTX3297Ex

Cod. MTX3297

**IDEALE PER MISURE ELETTRICHE
IN ATMOSFERE ESPLOSIVE**

- 1 tasto 1 misura (tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza, temperatura)
- Misurazione corrente AC/DC c/pinza selezione rapporto I/O
- Grafico a barre a 0 centrale
- Display retroilluminato a doppia visualizzazione
- Rilievo/segnalazione presenza tensioni pericolose sui morsetti
- Terminali ingresso con indicazione visiva collegamenti a display
- Morsetto unico (commutazione automatica misura corrente)
- Interfaccia ottica isolata per comunicazione dati

TESTER ROTAZIONE FASI E MOTORI

CA 6611 / CA 6612

Cod. P01191307 / P01191308

**AUTOALIMENTATO DAGLI
INGRESSI DI MISURA**

- Campo misura:
da 40 a 850Vac (CA 6612) per rotazione fasi
da 1 a 400Vac (CA 6611) per rotazione motori
da 120 a 400Vac senza collegamento (CA 6611)
- Indicazione rotazione a display o LED
- Misura senza contatto (CA 6611)
- Campo frequenza da 2 a 400Hz



TESTER ISOLAMENTO CONTINUITA'



CA 6528

Cod. P01140838

TESTER RESISTENZA ISOLAMENTO CON FUNZIONALITA' MULTIMETRO

- Tensioni di prova 250-500-1.000V DC
- Resistenza d'isolamento fino a 11GΩ
- Misura di continuità a 200mA
- Misura di tensione AC e AC+DC fino a 700V
- Allarme visivo, retroilluminazione blu/rossa

TESTER ISOLAMENTO CONTINUITA'



CA 6526

Cod. P01140826

**TESTER RESISTENZA ISOLAMENTO 1 kV
CON ANALISI QUALITA' PI / DAR**

- Tensioni di prova 50-100-250 500-1.000V DC
- Resistenza d'isolamento fino a 200GΩ
- Misura di continuità I > 200mA
- Misura di tensione AC/DC fino a 700V
- Rapporti PI / DAR, Allarmi Continuità, Resistenza
- Funzioni HOLD e ΔREL e memoria misure
- Comunicazione Bluetooth + Software

CALIBRATORE SEGNALI DI PROCESSO



CA 1631

Cod. P01654402

GENERATORE PROFESSIONALE SEGNALI TENSIONE E CORRENTE

- Genera e misura tensione e correnti di processo
- Generatore di tensione DC da 0 a 20V
- Precisione: 0,02%
- Generatore di corrente DC da 0 a 24mA
- Precisione: 0,015%
- Tensione di loop 24V DC

PINZA DIGITALE PER PROCESSO



CM605

Cod. P06232007

CORRENTI DEBOLI AC/DC

- Punti di misura 10.000
- Corrente AC/DC 10 - 80 - 100A
- Misura minima 5mA
- Uscita analogica corrente AC/DC 10mV/A
- Tensione AC/DC 600V
- Resistenza, continuità, HOLD, PEAK

MULTIMETRO A PINZA CORRENTI DISPERSIONE



F65

Cod. P01120761

**MISURE IN TRMS AC
DIAMETRO SERRAGGIO 28 mm**

- Punti di misura 10.000
- Risoluzione 10μA
- Corrente minima 50μA
- Corrente AC 60mA / 100A
- Tensione AC/DC fino 600V
- Frequenza fino 1kHz, resistenza, continuità
- Funzioni HOLD, Peak, Max
- Attivazione filtro antiarmoniche
- Spegnimento automatico disattivabile

MULTIFUNZIONE IMPIANTI ELETTRICI



- Display LCD retroilluminato
- Tensione, frequenza, resistenza e continuità
- Test differenziali tipo A / AC fino a 650mA



CA 6133 *BES TEST +*

Cod. P01146013

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI
CEI 64-8 | EN61557 | EN60364

- Test isolamento fino 1000V
- Test continuità 200mA, Rotazione fasi
- Resistenza di terra 3P (opzione)
- Impedenza Zs (L-PE)
- Pinza corrente dispersione (opzione)
- Memoria fino a 3.000 misure
- Comunicazione Bluetooth, App Android®
- Creazione automatica delle certificazioni
- Sonda di comando remoto (opzione)
- **Sequenza automatica Test e Loop + RCD + MΩ**
- Batterie ricaricabili da presa USB e tramite presa accendisigari

MULTIFUNZIONE IMPIANTI ELETTRICI

CA 6116N - CA 6117

Cod. P01145455 - Cod. P01145460



VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI CEI 64-8 | EN61557 | EN60364

- Display grafico 5,7" retroilluminato a colori
- Tensione, frequenza, resistenza e continuità
- Test isolamento fino 1000V DC
- Resistenza di terra 3P (kit opzione)
- Impedenza Zs (L-PE) e Zi (L-N)
- Test differenziali tipo AC / A fino a 1.000 mA
- **Test differenziali tipo B (solo mod. CA 6117)**
- Pinza corrente dispersione (opzione)
- Rotazione Fasi, Potenza, Armoniche
- Interfaccia USB e software PC
- Batterie ricaricabili Li-Ion



TESTER ISOLAMENTO 10.000 / 15.000 V

Per la verifica del buon isolamento delle teste di media tensione



CA 6550 / CA 6555

Cod. P01139715 / P01139716

**TESTER RESISTENZA ISOLAMENTO 10-15 kV
CON ANALISI QUALITA' PI / DAR**

- Tensioni di prova programmabili **da 40 a 15.000 V DC**
- Modalità test multipla: rampa, burn, I-limit
- Resistenza d'isolamento fino a **30TΩ**
- Display grafico LCD
- Misura di tensione AC/DC fino a 5.000V
- Calcolo automatico rapporti PI / DAR / DD / DR (ppm/V)
- Calcolo della resistenza alla temperatura di riferimento
- Comunicazione Bluetooth + Software

MULTIFUNZIONE MACCHINE E QUADRI ELETTRICI



CA 6161

Cod. 11-0000-588

DIRETTIVA QUADRI EN61439-1-2
DIRETTIVA MACCHINE EN60204-1

- Display 5" touch a colori 800 x 480 px
- Test dielettrico fino 3kV AC
- Corrente di test 200mA, rotazione fasi
- Test isolamento 100-250-500-1.000V DC (portata 1GΩ)
- Test continuità 100-200mA / 10A
- Test corrente dispersione (differenziale, sostituzione)
- Corrente pinza amperometrica G72 40A AC (opzione)
- Impedenza anello Guasto Zs (resistenza + induttanza)
- Test interruttori differenziali A (A-F) AC, B (6-1000mA)
- Tempo di scarica 34-60-120V
- Potenza e Funzionalità (U, I, P, S, F, Pf, THD, U/I)
- Memoria 50.000 misure, Interfaccia USB, Wi-Fi

CONSUMI – POTENZA – ARMONICHE



F407

Cod. P01120947

**PINZA LOGGER PROFESSIONALE PER
MISURE DI POTENZA | CONSUMI
ARMONICHE | SFASAMENTI**

- Punti di misura 10.000
- Corrente AC/DC fino 1.500A (cresta)
- Tensione AC/DC fino 1.000V
- Banda passante tensione 3kHz
- Misure Frequenza, Resistenza, Potenza (W, VAR, VA, PF)
- Armoniche (25^{mo} grado), continuità
- Funzioni RIPPLE, True InRush, HOLD, Min, Max, Peak+, Peak-
- Rotazione fasi
- Memoria interna per registrazione
- Software PC e applicazione Android® dedicata

LOGGER TRIFASE DI POTENZA E ARMONICHE



PEL113MA

Cod. P01300003

IDEALE PER MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

- Display digitale 3 livelli
- Reti monofase, bifase e trifase non equilibrate
- 4 ingressi in tensione, 3 ingressi in corrente
- Banda passante DC, 50, 60 e 400Hz
- Tensione AC/DC fino a 1.000V
- Corrente AC/DC da 5mA a 10kA (in funzione del captore)
- Potenza, Energia attiva, reattiva, apparente
- Armoniche THD, V, A fino al 50mo grado
- Caratterizzazione dei motori elettrici
- Bluetooth®, Ethernet, USB Wi-Fi, Server IRD Synch®
- Software PC e App Android® inclusi, micro SD fino a 32GB
- RegISTRAZIONI di lunga durata
- Classificazione tipo perdita energetica

LOGGER MONOFASE DI POTENZA E ARMONICHE



PEL51

Cod. P01157166

**IDEALE PER MONITORAGGIO
DEI CONSUMI ENERGETICI**

- Display digitale 3 livelli
- Reti monofase
- 1 ingresso in tensione, 1 ingresso in corrente
- Banda passante 50, 60Hz
- Tensione AC fino a 600V
- Corrente AC, portata in funzione del captore
- Potenza, Energia attiva, reattiva, apparente
- Armoniche THD
- Comunicazione Ethernet, USB Wi-Fi
- Software PC e App Android® inclusi, micro SD fino a 32GB
- Registrazioni di lunga durata
- Classificazione tipo perdita energetica

ANALIZZATORI DI RETE TRIFASE

CA 8333 - CA8336

Cod. 11-0000-404 - Cod. 11-0000-537

**IDEALE PER ANALISI DELLE ALIMENTAZIONI
DELLE PERTURBAZIONI E DEI CONSUMI**

- Analisi qualità reti trifase non equilibrate
- Display TFT a colori - 320 x 240 px
- Programmazione rapporto ingresso V/I (reti MT)
- 4 o 5 ingressi tensione, 3 o 4 ingressi corrente (in funzione del modello)
- Tensione AC/DC fino a 1.000V
- Corrente AC/DC da 5mA a 10kA (in funzione dei captori abbinati)
- Armoniche fino al 50^{mo} grado
- Allarmi programmabili e funzione oscilloscopio
- Transitori (78 µs) e Flicker (Pst e P It)
- Funzione Inrush su 4 periodi
- Comunicazione USB e Memoria micro SD Card (2 GB)
- Software per comunicazione real-time, analisi con un PC



ANALIZZATORE DI RETE – CLASSE A

CA 8345

Cod. P01160657

IDEALE PER RICERCA SORGENTI ANOMALIE



- **Piena conformità Classe A | EN61000-4-30**
- Analisi qualità reti trifase non equilibrate
- Display colori TFT touch-screen
- Tensione AC/DC fino a 1000V
- Corrente AC/DC fino a 10kA (in funzione dei captori abbinati)
- Potenza, Energia, Squilibrio, Flickers, Transitori
- Armoniche fino al 127^{mo} grado
- Inter-armoniche fino al 126^{mo} grado
- Onde convogliate MSV, e sovratensioni 12kV
- Comunicazione Wi-Fi, Ethernet, USB
- Memoria SD 16GB fornita (espandibile fino a 64GB)
- Software PC e gestione remota VNC Viewer

OSCILLOSCOPI DIGITALI PALMARI

CA 922 - CA 942

Cod. P01192200 - Cod. P01194200

**MULTIFUNZIONI: OSCILLOSCOPIO
MULTIMETRO | ANALISI ARMONICHE**

- Display LCD 3,6" a colori
- 2 ingressi isolati CAT. III, 600V
- Risoluzione 9 bit
- Banda passante 20 o 40 MHz (in funzione del modello)
- Velocità campionamento 50 MS/s monocolpo o 2 GS/s ETS
- Funzioni Oscilloscopio, Multimetro 8.000 pt, Analisi Armoniche
- Interfaccia di comunicazione USB
- Memoria interna 2 MB
- Misure tramite 2 cursori simultanei (V, T, dV, dt)
- Visualizzazione con risoluzione 4 digit
- Alimentazione Batterie NiMH o rete



OSCILLOSCOPI DIGITALI PROFESSIONALI

ScopiX IV



Serie OX9000

Contattateci per i codici dei modelli della serie

**MULTIFUNZIONI: OSCILLOSCOPIO
MULTIMETRO | ARMONICHE | LOGGER**

- Banda passante da 60 a 300MHz
- 2 o 4 ingressi isolati CAT. III, 600V
- Display LCD 7" WVGA TFT, a colori, touch-screen 800 x 480 px
- Risoluzione 12 bit
- Retroilluminazione a LED (standby regolabile)
- Oscilloscopio, multimetro 8.000 pt, analizzatore FFT e Logger
- Versione OX9302-BUS per la verifica dei BUS di campo
- Misure di Resistenza, Potenza (attiva, reattiva, apparente) e PF
- Interfaccia di comunicazione: Wi-Fi, USB, Ethernet e ServerWeb
- Memoria microSD Card 8 GB fornita
- Alimentazione Batterie Li-Ion o rete



TERMOCAMERA INFRAROSSI 250°C con Intelligenza Artificiale



CA 1954

Cod. P01651904



Cod. P01102217



**FUNZIONE MIXVISION PER
SOVRAPPOSIZIONE IMMAGINE REALE CON
IMMAGINE TERMOGRAFICA
ANALISI CON INTEGRAZIONE AI**

- Campo di misura da -20 a +250°C
- Display LCD 2,8"
- Risoluzione 160 x 120 px
- Frequenza di misura 9 Hz
- Interfaccia Bluetooth® per connettività con auricolare (note vocali) e strumenti di misura Chauvin Arnoux® Metrix® : F407, F607
- Memoria su scheda micro SD 2 GB (circa 4.000 immagini). Espandibile fino a 32 GB
- **Software CAM®Report dotato di AI (opzione)**

KIT RILEVATORE PRESENZA ALTA TENSIONE FINO A 275kV AC + FIORETTO



Sonda alta
tensione

Adattatore

Fioretto isolante

Sacca fioretto
e adattatore

GUARDA I VIDEO TUTORIAL



Come fissare la
sonda all'adattatore



Come fissare il
fioretto alla sonda

KIT275HVD

Cod. 11-0000-213

RILEVAMENTO PRESENZA TENSIONE DA 240V a 275kV AC

SONDA ALTA TENSIONE SENZA CONTATTO

- 8 portate selezionabili: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV AC
- Funzione autotest, indicazione visiva e sonora
- Adattatore universale e valigetta di trasporto

FIORETTO ISOLANTE

- In tubo di resina sintetica rinforzata con fibre di vetro
- Diametro esterno 40mm, colore arancio
- Conformità alle norme **EN 61235 – IEC 61235**
- Lungh. totale 4,7 m in 3 elementi da 1,5 m cad.
+ adattatore da 0,2 m utilizzabili anche singolarmente

FORNITURA

- Completa di sonda alta tensione 275HVD, fioretto isolante
sacca per il trasporto e lo stoccaggio

CASSETTA PROVA RELE' AUTOMATICA



RELAY TESTER FTV400

Cod. 11-0000-FTV400

**VERIFICHE SU SISTEMI DI PROTEZIONE
INTERFACCIA (SPI) E PROTEZIONI GENERALI
(SPG) PER
IMPIANTI ALLACCIATI IN RETE MT/BT**

- Esecuzione prove in automatico o manuale
- Controllo locale o remoto da computer
- 3 uscite indipendenti tensione AC regolabili fino a 400 V
- 1 uscita corrente AC regolabile fino a 1,5 A
- 1 uscita indipendente tensione AC regolabile fino a 130 V
- 1 uscita indipendente tensione DC a 110V AUX
- 3 uscite corrente AC commutabili e regolabili fino a 15 A
- Interfaccia comunicazione USB per collegamento a computer
- Software per creazione report, memoria interna 500 misure
- Uscite tensione basso livello connettore RJ45

CEI 0-16
(V3; 2024-02)
CEI 0-21
COMPLIANT

***Vasta gamma di accessori per la verifica
su nuove protezioni SPG Schneider,
Siemens, ABB***

MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PHOTOVOLTAIC-TEST FTV500

CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SECONDO

CEI 82-25 | EN62446 | EN60891
EN60904 | EN61557 | EN61724



Cod. P01129600

- **5 misure in 1 solo strumento**
- Curva I-V (OPC & STC) | Continuità fino a 200Ω
- Isolamento 250 | 500 | 1.000Vdc (impianto in tensione)
- Efficienza e PRP DC/AC misura in tempo reale
- Logging programmabile di tutti i parametri dell'impianto
- Tensione: fino a 1.000Vdc / 700Vac
- Corrente: fino a 1.400Adc/ 3.000Aac
- Irraggiamento, Temperatura ambiente e modulo
- Display TFT touch 5" con tecnologia bonding
- Unità Remota trasmissione Wi-Fi in tempo reale
- Interfaccia remota (VNC) e creazione diretta dei report di misura in 4 formati differenti (HTML, PDF, DOC, XLS)
- Memoria oltre 10.000 misure (struttura ad albero)

ADATTATORE STAZIONI DI RICARICA

CA 6652

Cod. P01191309



**ADATTATORE DI PROVA PER STAZIONI DI RICARICA
A CORRENTE ALTERNATA SECONDO LE NORME
EN61851-1 | EN60364-7-722 (CEI 64-8)**

- **Associabile a controllori multifunzione (mod. CA 6117 & CA 6133) per certificare stazione di ricarica**
- **Collegamento tramite connettore Tipo 2 | 32A 3L+N+PE**
- Simulazione stato veicolo (segnale CP)
- Simulazione portata cavo di ricarica da 13 a 63A (segnale PP)
- Test PE preliminare per verificare la presenza di tensioni pericolose sul conduttore PE
- Indicazione presenza fasi L1/L2/L3 in funzione di ricarica
- Terminali di misura o presa Shuko per collegamento carico esterno, per simulazione corrente funzionamento del contatore di energia della stazione di ricarica

LOCALIZZATORE DI GUASTI NEI CAVI



TC-300

Contattateci

**PONTE | ECOMETRO
PER LA RICERCA GUASTI**

- Display LCD colori 480 x 280 px
- Misura automatica o manuale
- Campo di misura max 8 Km (opzione 16 Km e 32 Km)
- Funzioni combinate TDR e Ponte di Weastone
- Misure di resistenza ed isolamento
- Memorizzazione diretta su USB-key
- Batterie ricaricabili Li-Ion

LOCALIZZATORE-TRASMETTITORE ANTENNA TOUCH




KITLoc-5000

Contattateci

**IDEALE PER TRACCIAMENTO E
LOCALIZZAZIONE DI CAVI E GUASTI**

- Utilizzo automatico, semplice ed intuitivo
- Display colori con indicazioni grafiche
- Trasmettitore segnale fino a 200kHz e corrente fino a 1000mA
- Funzione SD per identificazione direzione del segnale
- Antenna a contatto per identificazione in fascio di cavi
- Forcella ad arco per identificare il guasto verso terra fino a 2MΩ

ACCESSORI OPZIONALI:



FORCELLA ARCO



PINZA INDUZIONE



PINZA INDUZIONE FLEX

ACCESSORI DI MISURA UNIVERSALI



KIT ACCESSORI PER INSTALLATORE

Cod. P01295459Z

- 2 pinze coccodrillo – CAT. IV
- 2 puntali – CAT. IV
- 2 puntali Ø 4 mm – CAT. II
- 2 cavi 90°/dritto 1,5 m – CAT. IV



PINZE A COCCODRILLO

Cod. P01295457Z

- Boccia femmina Ø 4 mm
- Guardia antiscivolo
- Corrente max 15A
- CAT. IV – 1.000V



TEST POINT ISOLATI

Cod. 11-0000-276

- Spina maschio Ø 4 mm
- Lunghezza 9 cm
- Corrente max 10A
- Protezione elettrica CAT. III - 1.000V

ACCESSORI DI MISURA UNIVERSALI



CAVI DRITTO / 90° SILICONE

Cod. P01295453Z

- Spina maschio Ø 4 mm
- Lunghezza 1,5 m
- Corrente max 15A
- CAT. IV – 1.000V



CAVI A PUNTALE PVC

Cod. P01295456Z

- Spina maschio 90° Ø 4 mm
- Puntale CAT. IV
- Lunghezza 1,5 m
- Corrente max 15A
- CAT. IV – 1.000V



CAVI DRITTO / DRITTO PVC

Cod. P01295290Z

- Spina maschio a presa posteriore
- Lunghezza 2 m
- Corrente max 20A
- CAT. III – 600V

ACCESSORI DI MISURA UNIVERSALI



PUNTALI DI MISURA CAT. IV

Cod. P01295454Z

- Boccia femmina Ø 4 mm
- Corrente max 15A
- CAT. IV – 1.000V
- CAT. III – 1.000V

PUNTALI DI MISURA Ø 4 mm

Cod. P01295458Z

- Boccia femmina Ø 4 mm
- Puntale Ø 4 mm
- Corrente max 15A
- CAT. II – 300V

PUNTALI DI MISURA Ø 2 mm

Cod. P01295460Z

- Boccia femmina Ø 4 mm
- Puntale Ø 2 mm
- Corrente max 15A
- CAT. II – 300V

ACCESSORI DI MISURA UNIVERSALI



CAVI + PUNTALE PVC Ø 2 mm

Cod. P01295474Z

- Spina maschio Ø 4 mm
- Puntale Ø 2 mm
- Lunghezza 1,5 m
- Corrente max 15 A
- CAT. II – 300 V



CAVI + PUNTALE PVC Ø 4 mm

Cod. P01295475Z

- Spina maschio Ø 4 mm
- Puntale Ø 4 mm
- Lunghezza 1,5 m
- Corrente max 15 A
- CAT. II – 300 V



CAVI A PUNTALE IP2x

Cod. P01295461Z

- Spina maschio 90° Ø 4 mm
- Puntale IP2x Ø 4 mm
- Lunghezza 1,5 m
- Corrente max 15 A
- CAT. IV – 600 V | CAT. III – 1000 V

ACCESSORI DI MISURA UNIVERSALI

Flessibile
coccodrillo



PUNTALI GRIP FLESSIBILI A COCCODRILLO

Cod. P01102053Z

- Boccola femmina Ø 4 mm
- Corrente max 20 A
- CAT. III – 1.000 V



PUNTALI AD AGO

Cod. 11-0000-AGO

- Lunghezza 2 cm
- Diametro 0,7 mm
- Boccola 4 mm universale
- CAT. I – 30 V



PUNTALI MAGNETICI 90°

Cod. P01103058Z

- Spina femmina Ø 4 mm
- Ø Puntale 6,6 mm
- Corrente max 4 A
- CAT. IV – 600 V | CAT. III – 1.000 V

PROMOZIONE 2x1

2 Strumenti al prezzo di 1



2 **DMM54**
MULTIMETRI DIGITALI
Cod. 11-0000-506

- **Tensione fino a 600V AC/DC TRMS**
- **Corrente fino a 10A AC/DC TRMS**
- Display digitale 4.000 pt
- Tensione, resistenza, continuità, diodo
- Capacità, frequenza e temperatura
- Selezione automatica portate
- Spegnimento automatico



2 **CM604**
PINZE DIGITALI
Cod. 11-0000-507

- **Tensione fino a 600V AC/DC**
- **Corrente fino a 400A AC**
- Display digitale 4.000 pt
- Tensione, resistenza, continuità, diodo
- Capacità, frequenza e temperatura
- Selezione automatica portate
- Spegnimento automatico



1 **DMM54 + CM604** **1**
PINZA DIGITALE +
MULTIMETRO DIGITALE
Cod. 11-0000-508

Caratteristiche tecniche
vedere altri 2 Kit Promozionali



IN PROMO ANCHE SINGOLARMENTE



**DMM504
MULTIMETRO DIGITALE**

Cod. 11-0000-806

- **Tensione fino a 600V AC/DC TRMS**
- **Corrente fino a 10A AC/DC TRMS**
- Display digitale 4.000 pt
- Tensione, resistenza, continuità, diodo
- Capacità, frequenza e temperatura
- Selezione automatica portate
- Spegnimento automatico



**CM604
PINZA DIGITALE**

Cod. 11-0000-807

- **Tensione fino a 600V AC/DC**
- **Corrente fino a 400A AC**
- Display digitale 4.000 pt
- Tensione, resistenza, continuità, diodo
- Capacità, frequenza e temperatura
- Selezione automatica portate
- Spegnimento automatico

I NOSTRI CATALOGHI





I prodotti presentati nel seguente file sono validi solo per il mercato italiano.

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP

133 ANNI
DI
STORIA

 **AMRA**[®]
CHAUVIN ARNOUX GROUP

 **1975 - 2025**

A.M.R.A. SpA

Chauvin Arnoux Group

Via Sant'Ambrogio 23 - 20846 Macherio (MB)

Tel. 039 2457545

info@amra-chauvin-arnoux.it
chauvin-arnoux.it