

Gamme de transformateurs de courant

- Transformateurs fermés et ouverts
- Primaire de 40 à 3000A
- Mise en œuvre rapide et simplifiée



Gamme TCR

Gamme de transformateurs de courant fermés


Flashez ce code
pour commander
un produit de la
gamme TCR



Aperçu de la gamme

	TCR20	TCR22-30	TCR28-40	TCR43-60	TCR63-80
Primaire	de 40 A à 200 A	de 100 A à 400 A	de 150 A à 600 A	de 600 A à 1200 A	de 400 A à 3000 A
Secondaire	5 A				
Passage de câble (en mm)	Ø 20	Ø 22	Ø 28	Ø 43	Ø 63
Passage de barre (en mm)	-	25 x 10 30 x 10 20 x 12	20 x 25 30 x 15 40 x 10	50 x 30 60 x 12 12 x 45	50 x 50 60 x 30 80 x 30
Classe de précision	0,5 / 1 / 3				

Les + produit

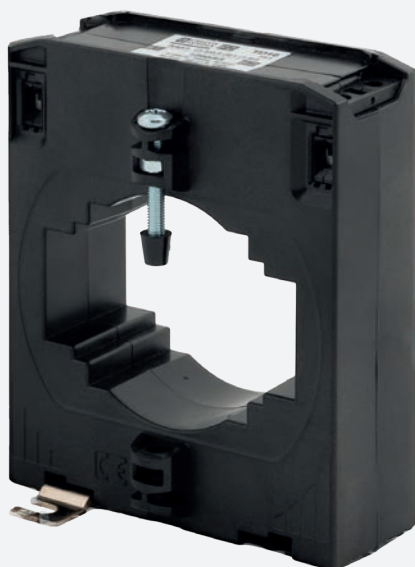

Montage polyvalent

Boîtier offrant différentes options de fenêtre pour une installation directe sur barre ou câble, à l'aide de vis isolés par brides, pour une fixation robuste.

Précis

Ils garantissent des mesures d'une précision optimale, raccordés à tout type d'instruments de mesure électrique.

Faible puissance de précision

Une faible puissance en VA permet une précision idéale, en particulier avec les équipements à faible consommation.

Fixation par brides

Nouveau système de fixation par brides intégrées dans le transformateur pour installation facile, rapide et robuste.

Accessoires de montage



Cache borne plombable



Fixation Rail DIN

Gamme TCRO

Gamme de transformateurs de courant ouvrants

Flashez ce code
pour commander
un produit de la
gamme TCRO



Aperçu de la gamme

	TCRO 2030	TCRO 6080	TCRO 80120	TCRO 80160
Primaire	de 100 A à 400 A	de 400 A à 1000 A	de 500 A à 1500 A	de 1500 A à 3000 A
Secondaire	5 A			
Passage de barre (en mm)	20 x 30	60 x 80	80 x 120	80 x 160
Classe de précision	0,5 / 1 / 3			

Les + produit



Mise en Œuvre facile

Mise en œuvre facile et rapide sur installation neuves ou existantes, l'ouverture se fait par bouton poussoir évitant l'utilisation de pièces amovibles.

Précis

Ils garantissent des mesures d'une précision optimale, raccordés à tout type d'instruments de mesure électrique.

Faible puissance de précision

Une faible puissance en VA permet une précision idéale, en particulier avec les équipements à faible consommation.

Scellables

Empêche la manipulation des connexions électriques au secondaire en cas d'utilisations frauduleuses.



Gamme TC CLIP

Gamme de transformateurs de courant ouvrants compacts

Flashez ce code
pour commander
un produit de la
gamme TC CLIP



Aperçu de la gamme

	TCC16	TCC24	TCC24	TCC 36	TCC 36
Primaire	60 A	100A	250A	400A	600A
Secondaire	1 A				
Passage de câble (en mm)	Ø 16	Ø 24		Ø 36	
Classe de précision	3	1	1	0,5	0,5

Les + produit



Mise en Œuvre

Idéal pour les fortes contraintes d'encombrements en réduisant les besoins de coupures électriques.

Court circuiteur

Protège l'utilisateur lors des phases d'ouverture du secondaire du transformateur.

Puissance de précision élevée

Permet d'avoir des distances importantes entre TC et l'équipement de mesure.

Sortie secondaire à vis

Permet à l'utilisateur de fixer lui-même la longueur de câble dont il aura besoin.

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux Energy
16, rue Georges Besse
92182 ANTONY Cedex
Tél : +33 1 75 60 10 30
caenergy@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux-energy.com

FRANCE
Chauvin Arnoux Energy
16, rue Georges Besse
92182 ANTONY Cedex
Tél : +33 1 75 60 10 30
caenergy@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux-energy.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

