

TC CLIP

Transformateurs de courant



Tore
ouvrant

- Primaire de 60 à 600 A
- Faible encombrement
- Court-circuiteur intégré
- Charnière renforcée

Choisir son TC CLIP

	TCC 176	TCC 241	TCC 242	TCC 364	TCC 366
Primaire	60 A	100 A	250 A	400 A	600 A
Secondaire	1 A				
Puissance	0,2 VA	0,5 VA			
Classe de précision	3 %	1 %			
Diamètre	17 mm	24 mm	24 mm	36 mm	36 mm
Taille (mm)	64 x 33 x 34,4	74,5 x 45 x 34	74,5 x 45 x 34	91 x 57 x 40,5	91 x 57 x 40,5
Masse (g)	128	162	187	263	300


Caractéristiques générales

Tension la plus élevée du réseau	720 Vac
Tension d'essai diélectrique	3 kV 50 Hz 1 min
Fréquence	50 / 60 Hz
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C
Température de stockage	-30 °C à +90 °C


Les TC CLIP sont compatibles avec tous les produits de mesure à entrée sur TC du marché. En particulier avec les centrales de mesure ENERIUM et les compteurs divisionnaires ULYS d'ENERDIS®.




Dimensions

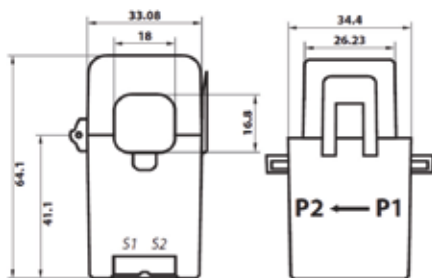

TCC 176

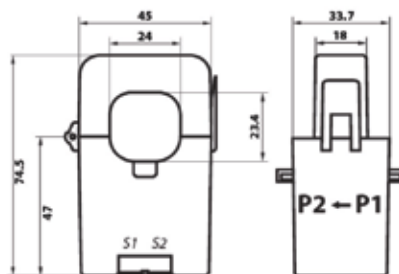

TCC 241 / 242

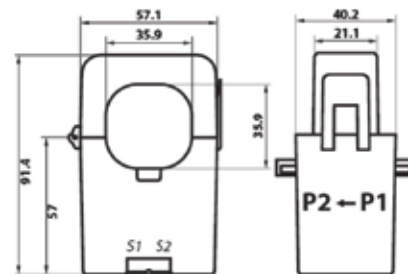

TCC 364 / 366

Pour commander

TC CLIP vendu à l'unité

Modèle	Primaire	Référence
TCC 176	60 A	P01379609
TCC 241	100 A	P01379601
TCC 242	250 A	P01379602
TCC 364	400 A	P01379603
TCC 366	600 A	P01379604



Pack 3 TC CLIP

Modèle	Primaire	Référence
Pack 3 TCC 176	60 A	P01379610
Pack 3 TCC 241	100 A	P01379605
Pack 3 TCC 242	250 A	P01379606
Pack 3 TCC 364	400 A	P01379607
Pack 3 TCC 366	600 A	P01379608



FRANCE
Enerdis
16, rue Georges Besse - Silic 44
92182 ANTONY Cedex
Tél : +33 1 75 60 10 30
Fax : +33 1 46 66 62 54
info@enerdis.fr
www.enerdis.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com