


TC CLIP

Stromwandler

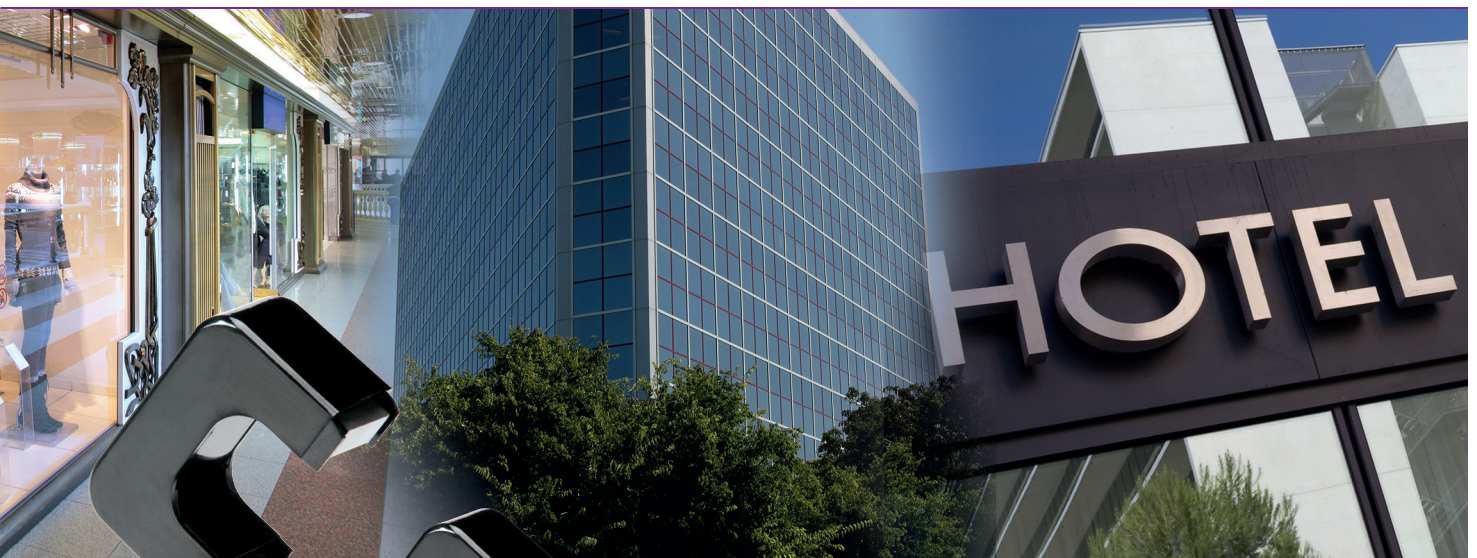

Mit
aufklappbarem
Kern

Primärstrom von 60 A bis 600 A

Platzsparend

Mit integriertem Kurzschließer

Verstärktes Klappscharnier

Geeigneten TC CLIP auswählen

	TCC 176	TCC 241	TCC 242	TCC 364	TCC 366
Primärstrom	60 A	100 A	250 A	400 A	600 A
Sekundärstrom	1 A				
Leistung	0,2 VA	0,5 VA			
Genauigkeitsklasse	3 %	1 %			
Durchmesser	17 mm	24 mm	24 mm	36 mm	36 mm
Abmessungen (mm)	64 x 33 x 34,4	74,5 x 45 x 34	74,5 x 45 x 34	91 x 57 x 40,5	91 x 57 x 40,5
Gewicht (g)	128	162	187	263	300


Allgemeine Daten

Maximale Netzspannung	720 Vac
Durchschlagsspannungsprüfung	3 kV 50 Hz 1 min
Frequenz	50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +90 °C


Die TC CLIP sind kompatibel zu allen marktüblichen Messgeräten mit Stromwandlerzugang, insbesondere zu den ENERIUM-Messzentralen und den ULYS-Zählern von ENERDIS®




Abmessungen

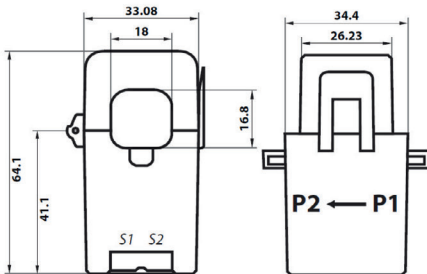

TCC 176

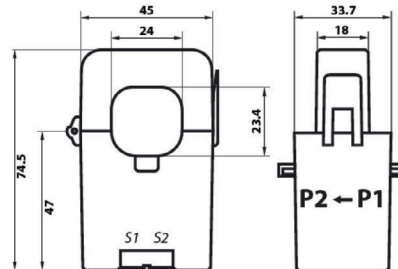

TCC 241 / 242

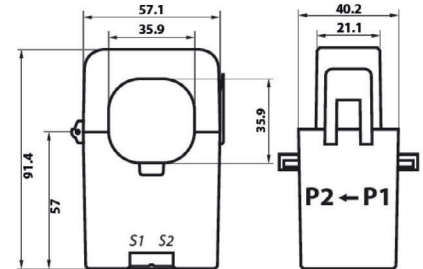

TCC 364 / 366

Bestellangaben

TC CLIP Einzelgerät

Modell	Primärstrom	Artikel-Nr.
TCC 176	60 A	P01379609
TCC 241	100 A	P01379601
TCC 242	250 A	P01379602
TCC 364	400 A	P01379603
TCC 366	600 A	P01379604



3er-Pack TC CLIP

Modell	Primärstrom	Artikel-Nr.
3er-Pack TCC 176	60 A	P01379610
3er-Pack TCC 241	100 A	P01379605
3er-Pack TCC 242	250 A	P01379606
3er-Pack TCC 364	400 A	P01379607
3er-Pack TCC 366	600 A	P01379608



DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Straßburger Str. 34
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel.: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch