

SISTEMA DI MISURA DELLE CORRENTI DI RITORNO SULLE CASSE INDUTTIVE (CIRCUITO TRAZIONE ELETTRICA)



UNICO SUL MERCATO

- ◆ Corrente fino a **5.000Adc** e **3.500Aac**
- ◆ Ampio diametro per il serraggio 72 mm per misure su barre, trecce di cavi, ecc.
- ◆ **Riconoscimento automatico** delle pinze
- ◆ Semplice **regolazione dello zero**



Measure up



A.M.R.A. - CHAUVIN ARNOUX GROUP È LIETA DI PRESENTARVI LA SOLUZIONE DI MISURA

IDEALE PER LA VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE E LA REGISTRAZIONE DELLE CORRENTI DI RITORNO DEI CIRCUITI DI TRAZIONE ELETTRICA.

La soluzione Chauvin Arnoux abbina la pinza amperometrica J93 con caratteristiche e performance professionali uniche nel suo genere, ad un Power Quality Qualistar e consente una portata di misura fino a **5.000A_{dc}** e **3.500A_{ac}**, ma soprattutto un **importante diametro di serraggio** per le applicazioni ferroviarie (barre, trecce di cavi, ecc): 72 mm, difficilmente ottenibile con captori di corrente standard.

Questa soluzione professionale Chauvin Arnoux permette la visualizzazione locale e remota delle misure (tramite il display).


QUALI^{STAR} 93J

Ideale per l'**analisi**, la **registrazione** e il **monitoraggio** in campo lo strumento QUALISTAR J93 è dotato di un **display grafico a colori TFT** da 320x240 che consente la visualizzazione delle forme d'onda e del trend delle correnti DC durante il passaggio del rotabile, in completa sicurezza.

Sul display dello strumento si leggerà direttamente il **valore della corrente DC di ritorno**, possibilità di **collegare fino a 3 pinze amperometriche J93**, per eventuali misure in contemporanea su più casse induttive (**verifica equilibrio delle correnti**).

Autonomia di misura del Qualistar garantita da batterie Ni-MH di circa **15 ore** e 70 ore per la pinza J93.

Nel caso di attività di registrazione prolungate (settimane / mesi) è possibile alimentare lo strumento con differenti tensioni: 110 - 230V, 50 - 60Hz.

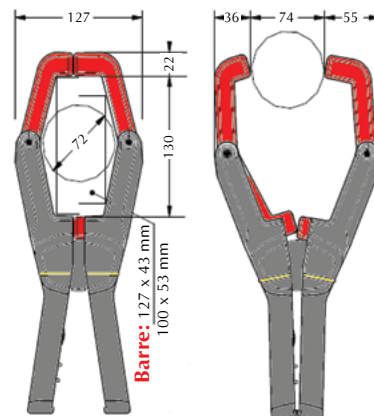

qualistar.chauvin-arnoux.com

PER ORDINARE:

QUALISTAR 93J Consultateci

Fornito con borsa di trasporto per accessori, **3 miniFLEX MA193**, **3 Pinze J93**, 5 cavi tensione banana 4 mm L= 3 m, 5 pinze coccodrillo, cavo USB, cavo alimentazione rete, manuale d'uso e software PC per download dati misure.

AMRA SPA - CHAUVIN ARNOUX GROUP

Via Sant'Ambrogio, 23-25 - 20846 Macherio (MB)
Tel: +39 039 245 75 45 - Fax: +39 039 48 15 62
info@amra-chauvin-arnoux.it - www.chauvin-arnoux.com/it

 **CHAUVIN
ARNOUX**
CHAUVIN ARNOUX GROUP